



HDS 7/16-4 C Basic

Idropulitrice trifase a caldo con motore raffreddato ad acqua, modalità eco!efficiency, serbatoi integrati.



1 Economica

- Modalità eco!efficiency - economica ed ecologica, anche durante lunghi periodi di utilizzo.
- Consumo di carburante ridotto ed emissioni di CO2 inferiori del 20%

2 Comodità d'uso

- Selettore di accensione e di funzione unico ed intuitivo
- Serbatoio capiente con apertura di riempimento

3 Ingombro

- Vano porta accessori richiudibile
- Vano porta lancia

4 Trasportabilità

- Design "Jogger" con ruote posteriori ampie e rotella anteriore pivotante
- Impugnature comode integrate nel carter



HDS 7/16-4 C Basic

Dati tecnici

Codice prodotto	1.174-224.0	
EAN Code	4039784717725	
Alimentazione elettrica	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Portata	l/h	270-700
Pressione	bar / MPa	30-160 / 3-16
Temperatura massima	°C	max. 80
Potenza allacciata	kW	5,1
Consumo gasolio	kg/h	4,1
Serbatoio combustibile	l	15
Peso	kg	112
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1060 × 650 × 920

Dotazione

Pistola	Pistola Easy-Press	
Pistola con Softgrip	■	
Tubo AP	m	10 / DN 6, 250 bar
Lancia	mm	1050
Ugello Power	■	
Sistema antiattorcigliamento (AVS)	■	
Pressostato	■	
Serbatoi detergente e combustibile integrati allo	■	
Servo Control	-	

■ Incluso nella consegna

ACCESSORI PER HDS 7/16-4 C BASIC

1.174-224.0



		Codice prodotto	ID		Lun- ghezza		Prezzo	Descrizione	
Versione per industria alimentare									
Tubo flessibile A.P. alimenti DN6 15m	24	6.391-654.0	DN 6	250 bar	15 m				<input type="checkbox"/>
Tubo A.P. (10 m)	25	6.390-704.0	DN 8	250 bar	10 m			Versione alimentare, allacciamento AVS nella pistola. Grigio	<input type="checkbox"/>
Tubo A.P. (20 m)	26	6.390-705.0	DN 8	250 bar	20 m			DN 8/155°C/160 bar	<input type="checkbox"/>
Versione Longlife per industria alimentare									
Tubo AP Longlife 400, 15 m, DN 6, AVS raccordo pistola	27	6.391-888.0	DN 6	400 bar	15 m			Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)	<input type="checkbox"/>
Tubo AP Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS raccordo pistola	28	6.391-885.0	DN 8	400 bar	10 m				<input type="checkbox"/>
Tubo AP Longlife 400, 20 m, DN 8, AVS raccordo pistola	29	6.391-886.0	DN 8	400 bar	20 m				<input type="checkbox"/>
Tubi speciali									
Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	30	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 7/16-4 C BASIC

1.174-224.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata					Prezzo	Descrizione	
Pistole Servopress con Softgrip										
Pistola Sevopress con Softgrip	1	4.775-463.0							Pistola Easy Press	■
Pistola Servopress- Softgrip	2	4.775-466.0							Pistola Easy Press , 2 x M 22 x 1,5	□
Pistole										
Pistola a spruzzo solo per ricambio	3	4.775-823.0								□
Attacco rapido										
Raccordo rapido completo	4	6.401-458.0								□
Niplo ad innesto	5	6.401-459.0								□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 7/16-4 C BASIC

1.174-224.0

KÄRCHER



		Codice prodotto		Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
Lance girevoli								
Lancia imballato solo per ricambio	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				■
	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm				□
	3	4.760-663.0	300 bar	840 mm				□
	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				□
	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				□
Lance								
Anti-vibration lance	6	6.415-951.0	250 bar	950 mm				□
Lancia								
Lancia imballato solo per ricambio	7	4.760-667.0		250 mm				□
Lancia doppia								
Lancia doppia 960mm	8	6.394-665.0	310 bar	960 mm			Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).	□
Lancia con regolatore pressione								
Lancia regola-pressione	9	4.760-387.0		280 mm			Con manometro integrato per una regolazione continua della pressione direttamente sulla lancia. Raccordo ugello M 24 x 1.5. adduzione del detergente in bassa pressione. Lancia regola-pressione e ugello Power	□
Lancia regola pressione	10	4.760-362.0		670 mm			Con manometro intergrato, per regolazione continua direttamente sulla lancia. Raccordo ugello M 24 x 1.5. Adduzione detergente in bassa pressione. Lancia regola-pressione ed ugello Power Kärcher	□
	11	4.760-230.0		1040 mm				□
Adattatori per lance a pressione variabili								
Adattatore per lancia	12	4.762-075.0					Per Nr. cod. 4.760-230, 4.760-362 per fissare l'accessorio alla lancia M 24/18 x 1.5	□
WC Lance in acciaio inox								
Lancia WC	13	4.760-073.0					Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox.	□
Spray flessibile								
Lancia flessibile	14	6.394-654.0	210 bar	1050 mm				□
Lancia telescopica								
Tubo telescopico in acciaio	15	6.394-690.0	225 bar					□
Kit di montaggio detergente vasca								
Kit di montaggio detergente vasca	16	2.642-305.0						□
Lance sottoscocca								
Lancia sottoscocca	17	4.760-245.0		700 mm			Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.	□
Weed control								
WR 50	18	2.643-758.0						□
WR 20	19	2.643-760.0						□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 7/16-4 C BASIC

1.174-224.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Detergente per superfici FR Venturion								
FRV 30	1	2.642-999.0						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio labbro in gomma	2	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio fissaggio tubo flessibili	3	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio parasporco	4	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Pulitore superfici FR 30								
FR 30	5	2.642-997.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
Pulitore superfici FR 30 ME								
Lavasuperfici FR 30 ME	6	2.111-013.0			300 mm		Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	<input type="checkbox"/>
	7	2.640-355.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
	8	2.640-448.0						<input type="checkbox"/>
Pulitore superfici FR 50								
Lavasuperfici FR 50	9	2.640-679.0			500 mm		Lavasuperfici FR 50	<input type="checkbox"/>
	10	2.111-023.0			500 mm			<input type="checkbox"/>
Set ugelli specifico per macchina								
Set ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)	11	2.639-187.0	650-850 l/h				Indicato per Nr. cod. 2.838-821 e Nr. cod. 2.640-355	<input type="checkbox"/>
Kit ugelli per superfici								
Set ugelli 040 per FRV 30	12	2.642-431.0		40			Set ugelli 040 per FRV 30	<input type="checkbox"/>
Lava superfici FRV 30 ME								
FRV 30 ME	13	2.642-911.0						<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me	14	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 50 Me								
FRV 50 ME	15	2.643-598.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 7/16-4 C BASIC

1.174-224.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
HKF 50 testina rotante in ottone							
Testina rotante HKF 50, ottone	1	3.631-039.0				Profondità di immersione 850 mm, testina rotante per pulizia interna di fusti e serbatoi con apertura a partire da 50 mm. Direttamente allacciata all'idropulitrice, trasmissione mediante motore elettrico. Esercizio orizzontale o verticale.	<input type="checkbox"/>
	2	3.631-058.0					<input type="checkbox"/>
Set ugelli per testina rotante HKF 50							
Set ugelli	3	6.415-444.0	30			Per 3.361-039/ -009, 2 ugelli	<input type="checkbox"/>
	4	6.415-446.0	45			Per Nr. cod. 3.361-039/ -009, 2 ugelli	<input type="checkbox"/>
	5	6.415-447.0	90			Per Nr. cod. 3.361-039/ -009, 1 ugello	<input type="checkbox"/>
Cono per fissaggio nel foro d'entrata	6	4.132-002.0				Cono per fissaggio nel foro d'entrata, impugnatura doppia per precise manovre della testina.	<input type="checkbox"/>
Impugnatura doppia	7	2.863-036.0				Cono per fissaggio nel foro d'entrata. impugnatura doppia per precise manovre della testina.	<input type="checkbox"/>
Vite di serraggio	8	5.411-061.0				Per utilizzo di testina rotante con 1 ugello	<input type="checkbox"/>
	9	6.415-077.0	70			per 3.361-039/ -009, 1 ugello	<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi, DN 6							
Tubo sturatubi, DN 6	10	6.390-028.0	120 bar			Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Sturatubi, DN 6	11	6.390-029.0	120 bar				<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi, DN 6	12	6.390-030.0	250 bar			Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Ugelli sturatubi							
Ugello mangia sporco sturatubi D 25/040	13	6.415-944.0	40	25 mm		Il getto rotante in avanti elimina lo sporco. I tre getti indietro spingono in avanti il tubo per sgorgare anche i tubi più sporchi.	<input type="checkbox"/>
Ugello mangia sporco sturatubi D 30/040	14	6.415-946.0	40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Ugello mangia sporco sturatubi D 35/040	15	6.415-948.0	40	35 mm			<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 7/16-4 C BASIC

1.174-224.0

KÄRCHER



		Codice prodotto		Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Ugelli sturatubi	16	5.763-015.0		55	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø16 mm	<input type="checkbox"/>
	17	5.763-019.0		65	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	18	5.763-016.0		60	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	19	5.763-020.0		65	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	20	5.763-017.0		50	30 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm	<input type="checkbox"/>
	21	5.763-021.0		70	30 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° in dietro, ø 30 mm	<input type="checkbox"/>
	22	6.415-428.0		50	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti	<input type="checkbox"/>
	23	6.415-440.0		65	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 7/16-4 C BASIC

1.174-224.0



1-2, 4



3

		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Ugello Power angolo di spruzzo 0°									
Ugello AP °0	1	2.884-533.0	40					Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato	<input type="checkbox"/>
Ugello Power angolo di spruzzo 15°									
Ugello Power, angolo di spruzzo 15°	2	2.883-388.0	40					Ugello a getto piatto per sporco ostinato	<input type="checkbox"/>
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°									
	3	2.884-521.0	250						<input type="checkbox"/>
Ugello Power angolo di spruzzo 40°									
Ugello Power 40°	4	2.884-522.0	40					Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 7/16-4 C BASIC

1.174-224.0



		Codice prodotto		Dimensione ugello			Prezzo	Descrizione	
Ugello variabile 0°-90°									
Ugello speciale 0005	1	4.763-039.0		50				Permette la variazione continua dell'angolo del getto A.P. fra 0° - 90°. Facile adeguamento a tutti i tipi di sporco e di superficie.	<input type="checkbox"/>
Ugello mangiasporco									
Ugello mangiasporco	2	4.767-023.0	180 bar	40				Nuova generazione di ugelli mangiasporco, max. 180 bar/60°C, non commutabile.	<input type="checkbox"/>
Ugello mangiasporco - non commutabile									
Ugello rotante 04	3	4.763-252.0	300 bar	40				Ugello + anello sede in ceramica. Max forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante	<input type="checkbox"/>
Inattiv									
Ugello mangiasporco - commutabile	4	4.763-950.0	300 bar	40					<input type="checkbox"/>
Inattiv									
Ugello mangiasporco - commutabile	5	4.763-956.0	300 bar	40					<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 7/16-4 C BASIC

1.174-224.0



		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Set sabbiatura									
Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)	1	4.762-010.0						Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-022.0						Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
Set ugelli									
Set ugelli	3	2.637-900.0	40					Composto da ugello sabbiatura e set ugelli - solo in combinazione con dispositivo sabbiatura Nr. cod. 4.762-010/ -022	<input type="checkbox"/>
Ugello in carburo di boro									
Ugello in carburo di boro	4	6.415-084.0	6 mm					In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 7/16-4 C BASIC

1.174-224.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Lance schiuma									
Serbatoio 1L	1	6.414-954.0							<input type="checkbox"/>
Lancia schiuma	2	6.394-668.0	1200 l/h						<input type="checkbox"/>
Set schiuma									
Set Inno Foam	3	2.640-151.0						Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>
	4	2.640-692.0							<input type="checkbox"/>
Set schiuma facile									
Set Easy Foam	5	2.640-691.0						Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>
	6	2.640-693.0							<input type="checkbox"/>
Set ugelli per Inno/Easy foam									
Set ugelli per set Inno/Easy (500-700 l/h)	7	2.640-687.0	600-700 l/h					Ottimale adeguamento a diverse tubature macchina per utilizzo redditizio	<input type="checkbox"/>
Dispositivo ugello schiuma									
Kit di montaggio ugello schiuma	8	2.637-926.0						Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 7/16-4 C BASIC

1.174-224.0

KÄRCHER




		Codice prodotto	Lunghezza				Prezzo	Descrizione		
Dispositivo avvolgitubo										
Kit avvolgitubo in plastica per HDS 5/12 C - HDS 8/18-4 C	1	2.642-756.0	20 m					Kit avvolgitubo in plastica per HDS 5/12 C - HDS 8/18-4 C	<input type="checkbox"/>	
Avvolgitubo automatico										
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	2	2.639-931.0						Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919	<input type="checkbox"/>	
Kit di montaggio supporto murale acciaio	3	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>	
Kit di montaggio avvolgitubo materiale s	4	6.392-975.0	20 m						<input type="checkbox"/>	
Kit di montaggio avvolgitubo	5	6.392-965.0	20 m						<input type="checkbox"/>	
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	6	2.639-919.0	20 m					Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)	<input type="checkbox"/>	
Kit di montaggio avvolgitubo	7	6.391-421.0	20 m					Kit di montaggio avvolgitubo	<input type="checkbox"/>	
Kit di montaggio avvolgitubo acciaio ino	8	2.641-866.0	20 m						<input type="checkbox"/>	
Kit di montaggio avvolgitubo	9	2.643-181.0							<input type="checkbox"/>	

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 7/16-4 C BASIC

1.174-224.0

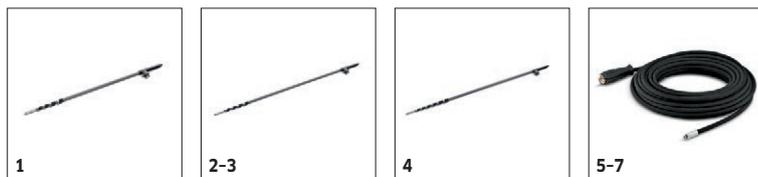

		Codice prodotto	Portata	Temperatura ingresso acqua	Lun- ghezza	Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
iSolar									
Barra telescopica completo 7,2m	1	4.107-054.0		max. 60 °C				L'asta telescopica TL 7H è costituita da una miscela di carbonio e fibra di vetro e offre la massima rigidità con il minimo peso.	<input type="checkbox"/>
Barra telescopica completo 10m	2	4.107-053.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Barra telescopica completo 10m CFK	3	4.107-055.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Barra telescopica completo 14m	4	4.107-052.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile solare	5	6.392-978.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>
	6	6.392-977.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>
	7	6.392-976.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 7/16-4 C BASIC

1.174-224.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Spazzola									
Spazzola di lavaggio	1	4.762-016.0						Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante									
Spazzola lavaggio rotante	2	4.762-561.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
	3	4.762-560.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna
 Accessori disponibili
 Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 7/16-4 C BASIC

1.174-224.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Lunghezza	Diametro		Prezzo	Descrizione	
Raccordo Geka								
Raccordo Geka	1	6.388-461.0					Con raccordo tubo	<input type="checkbox"/>
	2	6.388-455.0						<input type="checkbox"/>
Raccordo Geka per tubo 1"	3	6.388-465.0						<input type="checkbox"/>
GIUNTO X TUBO 1"	4	6.388-458.0					Con filetto interno	<input type="checkbox"/>
Filtro aspirazione								
Filtro acqua	5	6.414-956.0						<input type="checkbox"/>
Filtro d'aspirazione	6	4.730-012.0					Con valvola di non ritorno, ottone	<input type="checkbox"/>
Filtro idrico								
Filtro idrico	7	4.730-102.0					Montaggio entrata macchina, 80 µm	<input type="checkbox"/>
	8	2.638-270.0					Montaggio all'entrata macchina, 150 µm	<input type="checkbox"/>
Tubo alimentazione idrica								
Tubo alimentazione idrica	9	4.440-038.0	7,5 m				DN 13 R1"/R 3/4", fino a 30°C	<input type="checkbox"/>
	10	4.440-207.0	7,5 m				DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione	<input type="checkbox"/>
	11	4.440-270.0	7,5 m				DN 19 R1"/R1", fino a 85°C	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga