

## Lavaggio Stoviglie Lavastoviglie a capottina Green&Clean

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Lavaggio Stoviglie  
Lavastoviglie a capottina Green&Clean

505071 (NHT8)

Lavastoviglie a capottina,  
con sollevamento capotta  
manuale e a parete singola,  
dosatore brillantante  
incorporato, 80 cesti/ora

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Struttura in acciaio inox AISI 304, compresi pannelli, vasca di lavaggio, filtro vasca, bracci di lavaggio e di risciacquo. Sollevamento manuale della capotta. Utilizza solo 2 litri di acqua pulita ogni ciclo di risciacquo. Il boiler atmosferico e la pompa di risciacquo assicurano una pressione e una temperatura dell'acqua di risciacquo (84°C) costanti, indipendentemente dalla pressione dell'acqua di rete. Prestazioni di lavaggio garantite da una potente pompa di lavaggio e dai bracci di lavaggio inclinati. Per installazione in linea e ad angolo. Montata su piedini regolabili in altezza. Produttività oraria: 1440 piatti/80 cesti. Fornita con dosatore brillantante.

Approvazione: \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

- Sono richiesti solo 2 litri di acqua per ciclo di risciacquo riducendo il consumo energetico, di acqua, detergente e brillantante.
- Il boiler atmosferico è dimensionato per portare l'acqua in ingresso a un minimo di 84°C per garantire la sanitizzazione durante il risciacquo. Nessun boiler aggiuntivo è richiesto. La temperatura costante di 84°C è mantenuta indipendentemente dalla pressione dell'acqua di rete.
- Unica combinazione di temperatura garantisce temperature di risciacquo necessari per il lavaggio e risciacquo finale.
- Funzione "Soft Start" offre una protezione supplementare per gli oggetti più delicati.
- Bracci di lavaggio inclinati per evitare che il detergente cada sui piatti puliti dopo la fase di risciacquo, garantendo così risultati di lavaggio ottimali.
- Il ciclo può essere interrotto in qualsiasi momento sollevando la capotta.
- Ciclo automatico di auto pulizia e scarico verticale alla pompa e al boiler per evitare la proliferazione batterica.
- Ciclo automatico di auto pulizia e scarico verticale alla pompa e al boiler per evitare la proliferazione batterica.
- Il distributore del brillantante funzionando in automatico per tutto il ciclo, garantisce un risultato perfetto, riducendo al minimo le esigenze di assistenza e manutenzione.
- Possibilità di modificare la potenza totale installata facilmente e direttamente dal pannello di controllo.
- Collegamento elettrico trifase, commutabile in loco 230V / 50Hz 1N o 230/3
- Grado di protezione all'acqua IPX25.
- Sanitizzazione NSF/ANSI 3 approvata in conformità alla norma DIN 10512.
- Capacità massima oraria 80 cesti oppure 1.440 piatti (modalità ad alta produttività). Premendo un pulsante è possibile impostare la modalità NSF/ANSI 3 con capacità oraria 63 cesti oppure 1.134 piatti.
- 45/84/150 secondi per ciclo (modalità ad alta produttività); 57/84/150 secondi per ciclo (modalità NSF/ANSI 3).

### Costruzione

- Robusta struttura in acciaio inox. Pannelli interni ed esterni interamente in acciaio inox AISI 304
- Vasca stampata sulla parte frontale per facilitare le operazioni di pulizia.
- La capottina è supportata da molle per garantire un movimento regolare e la sicurezza dell'operatore.
- Ugelli di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304 progettati per una maggiore efficienza dei risultati di lavaggio.
- Bracci superiore e inferiore di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304 smontabili per



**Electrolux**

**Lavaggio Stoviglie  
Lavastoviglie a capottina  
Green&Clean**

facilitare le operazioni di pulizia.

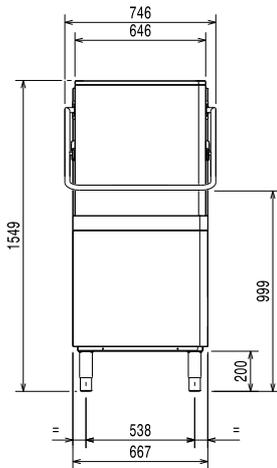
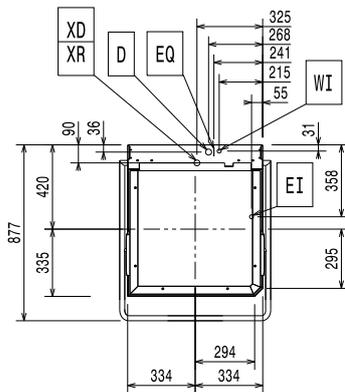
- Predisposizione al collegamento HACCP e al sistema di controllo e ottimizzazione dei consumi elettrici.
- Elemento di protezione dal surriscaldamento e mancanza di acqua.

**Accessori inclusi**

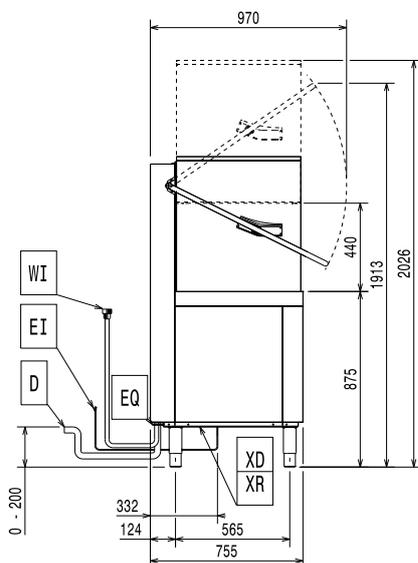
- 1 x Contenitore giallo per posate PNC 864242
- 1 x Cesto giallo per 18 piatti piani PNC 867002

**Accessori opzionali**

- Set 8 contenitori in plastica per posate PNC 780068
- Addolcitore acqua esterno manuale 12 litri PNC 860412
- Addolcitore acqua esterno automatico 8 litri PNC 860413
- Addolcitore acqua esterno manuale 20 litri - per lavastoviglie a capottina PNC 860430
- Kit HACCP per lavastoviglie a capottina a parete singola PNC 864006
- Kit tubo ingresso acqua in inox PNC 864016
- Filtro per demineralizzazione parziale PNC 864017
- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell' acqua PNC 864050
- Contenitore giallo per posate PNC 864242
- Kit sistema di filtraggio per lavastoviglie a capottina a parete singola PNC 864329
- Kit pompa di scarico per lavastoviglie a capottina a parete singola PNC 864346
- Filtro per demineralizzazione totale PNC 864367
- Kit dosatore detergente PNC 864369
- Pannello di controllo da installare nella parte frontale della lavastoviglie a capottina a parete singola PNC 864374
- Filtro esterno ad osmosi inversa per lavastoviglie con vasca singola e boiler atmosferico PNC 864388
- Kit decalcificazione (de-lime, con pompa inclusa) per lavastoviglie a capottina senza pompa di scarico PNC 864391
- KIT RIDUZ.PRESSIONE X LAVATAZZ/ BICCHIERI PNC 864461
- Kit composto da ganci di supporto per il lavaggio dei cestelli della friggitrice PNC 864463
- Kit di connessione maniglione capotta per l'installazione di due lavastoviglie a capottina manuali affiancate PNC 865264
- Set 4 contenitori in plastica per posate PNC 865574
- Cesto rosso per 6 vassoi 530x370 mm PNC 866743
- Cesto verde per 12 piatti fondi o 12 coppette PNC 867000
- Cesto giallo per 18 piatti piani PNC 867002
- Cesto per 48 tazzine o 24 tazze PNC 867007
- Cesto marrone per posate sfuse capacità 100 pezzi PNC 867009
- Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri PNC 867016
- Cesto per 25 bicchieri altezza 120 mm, diametro 80 mm PNC 867021
- Cesto per 16 bicchieri altezza 70 mm - fino a diam. 100 mm PNC 867023
- Cesto semi professionale 500x500x190mm PNC 867024
- Cesto per 16 bicchieri altezza 220 mm - diametro 100 mm PNC 867040

**Fronte**

**Alto**


CWII = Attacco acqua fredda	XI = Ingresso prodotti chimici
D = Scarico acqua	XR = Collegamento brillantante
EI = Connessione elettrica	
HWI = Attacco acqua calda	
V = Prese d'aria	
WI = Ingresso acqua	
XD = Connessione detergente	

**Lato**

**Elettrico**

<b>Tensione di alimentazione:</b>	
505071 (NHT8)	400 V/3N ph/50 Hz
<b>Convertibile in:</b>	230V 1N~; 230V 3~
<b>Potenza standard installata:*</b>	9.9 kW
<b>Potenza installata riducibile:*</b>	6.9 kW
<b>Potenza boiler:*</b>	9 kW
<b>Boiler riducibile a:*</b>	6 kW
<b>Elementi riscaldanti vasca:</b>	3 kW
<b>Dimensioni pompa di lavaggio:</b>	0.8 kW

**Acqua**

<b>Temperatura acqua di alimentazione:</b>	10-65 °C
<b>Pressione acqua di alimentazione:</b>	0.5 - 7 bar
<b>Consumo acqua per ciclo (litri):</b>	2
<b>Capacità boiler (lt):</b>	12
<b>Capacità vasca (lt):</b>	24
<b>Dimensioni tubatura di scarico:</b>	20.5 mm
<b>Dimensioni tubatura ingresso acqua:</b>	G 3/4"

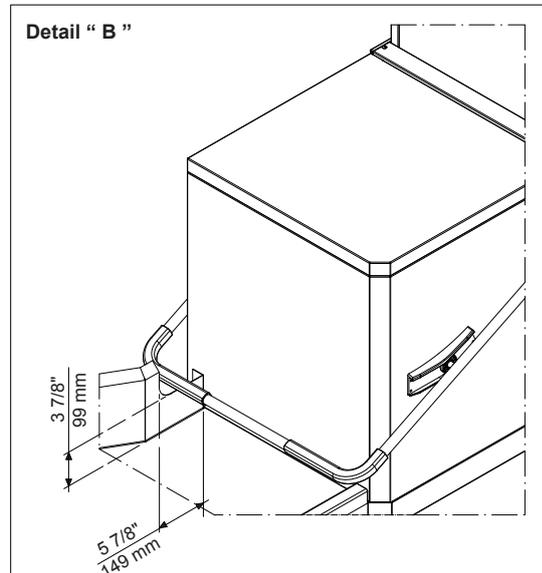
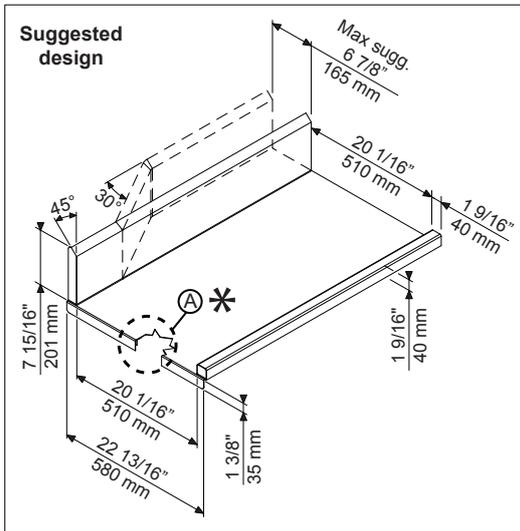
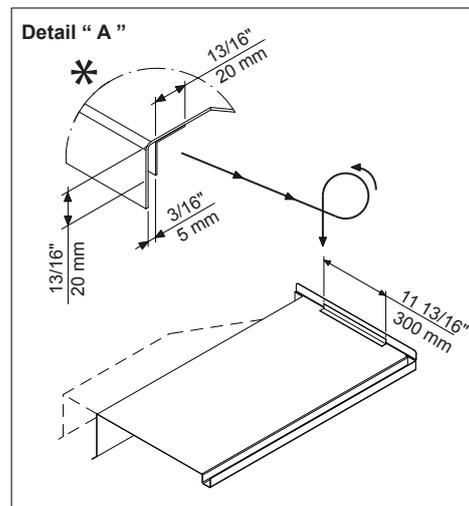
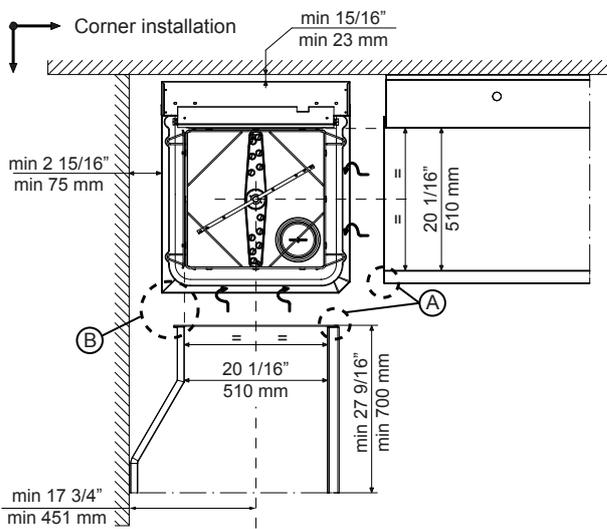
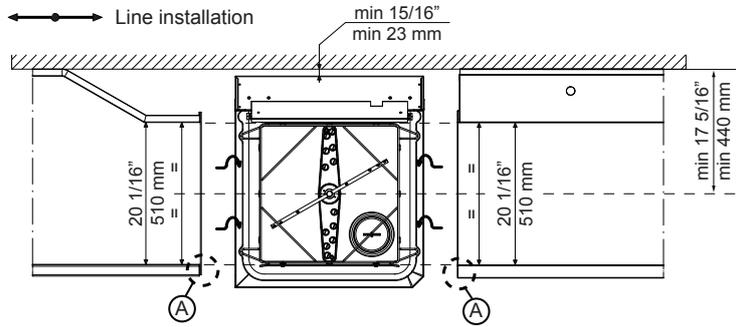
**Informazioni chiave**

<b>Nr. di cicli:</b>	3
<b>Durata ciclo - Alta produttività:*</b>	45/84/150 sec.
<b>Durata ciclo - ETL Sanitizzazione:*</b>	57/84/150 sec.
<b>Cesti ora - Alta produttività:*</b>	80
<b>Cesti ora - ETL Sanitizzazione:*</b>	63
<b>Piatti ora - Alta produttività:*</b>	1440
<b>Piatti ora - ETL Sanitizzazione:*</b>	1134
<b>Temperatura lavaggio - Alta produttività:</b>	55-65 °C
<b>Temperatura lavaggio - ETL Sanitizzazione:</b>	75 °C
<b>Temperatura di risciacquo (MIN):</b>	84 °C
<b>Peso netto:</b>	106 kg
<b>Peso imballo:</b>	118 kg
<b>Volume imballo:</b>	1.23 m <sup>3</sup>
<b>Dimensioni imballo (LxPxH):</b>	746x755x1547 mm
<b>Livello di rumorosità:</b>	<68 dBA

Secondo lo standard di mercato, la produttività viene dichiarata a una temperatura di ingresso dell'acqua di 50°C. Se l'acqua viene fornita a 65°C, la potenza può essere ridotta a 3 kW senza alcuna perdita di produttività.

**NOTE:**

Se la temperatura dell'acqua è inferiore a 50°C, è necessario fornire una maggiore potenza per mantenere la produttività.

**Recommended table connection**


All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00